


WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z MODUŁEM NADPRĄDOWYM, B/C, 10A-

WRN 4P B
WRN 4P CTYP: AC,
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 400VZNAMIONOWA ZWARCIOWA
ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA:
6kAODPORNOŚĆ NA UDAR NAPIĘCIOWY
U IMP: 6000V

KLASA OCHRONY IP20

CERTYFIKAT CE

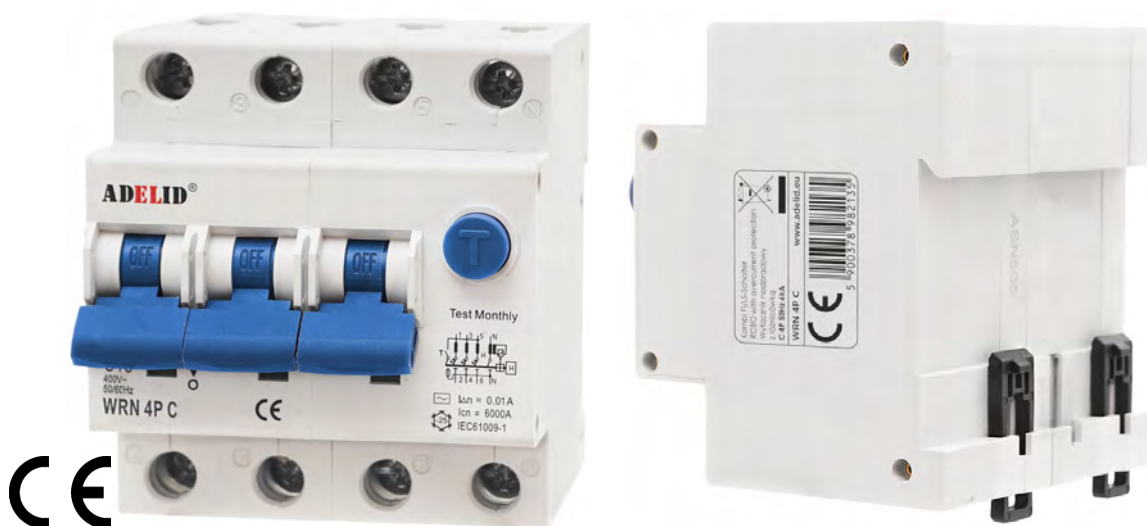


Różnicówki ADELID chronią ludzi i przedmioty przy pośrednim lub bezpośrednim kontakcie z prądem. Wyłączniki różnicowoprądowe gwarantują zabezpieczenie przeciwpożarowe, kontrolują szczelność izolacji oraz odłączają zasilanie gdy występują upłynnienia prądu.

Łatwy i bezpieczny montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów. Wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania oraz przycisk test.


Przyłącza:

- moduł pod szynę grzebieniową lub szynę typu pin,
- zaciski kłatkowe: do 35 mm².

DANE TECHNICZNE

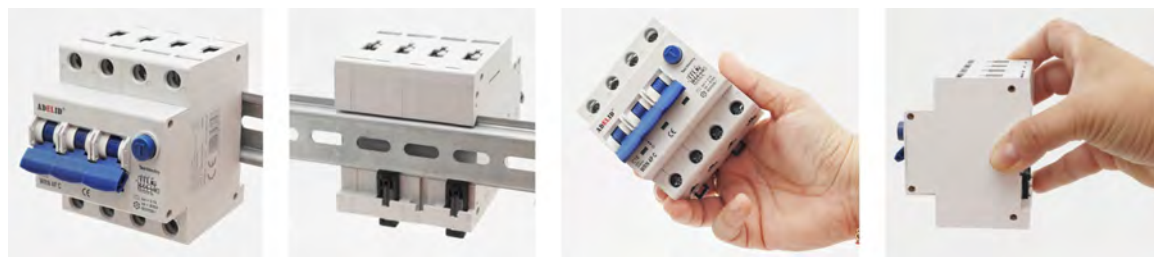

- Typ: AC,
- Charakterystyka: **B lub C**,
- Napięcie znamionowe: **400V AC**,
- Częstotliwość znamionowa: **50/60 Hz**,
- Prąd znamionowy (A): **25**,
- moduł nadprądowy: **od 10A do 40A**,
- Ilość modułów: **4**,
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa: **6kA**,
- Czułość: **30mA**,
- Szybkość wyłącznika: **<0,1s**,
- Odporność na udar napięciowy U imp: **6000V**,
- Częstotliwość prądu Hz: **50/60**,
- Stopień ochrony: **IP 20**,
- Certyfikat CE.

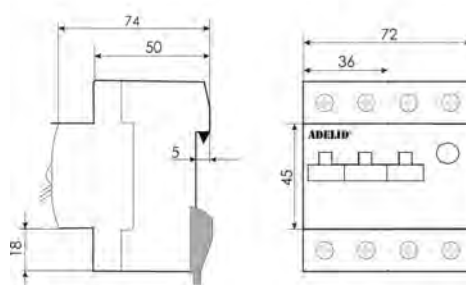

lp	indeks	charakterystyka wyzwalania	ilość modułów	napięcie znamionowe	prąd znamionowy	wymiary [mm]	ean
1	WRN 4P B10/30	B	4	400V AC	10A	72 x 74 x 63	5900378982241
2	WRN 4P B16/30				16A		5900378982234
3	WRN 4P B20/30				20A		5900378982227
4	WRN 4P B25/30				25A		5900378980896
5	WRN 4P B32/30				32A		5900378982210
6	WRN 4P B40/30				40A		5900378982203
7	WRN 4P C10/30	C	4	400V AC	10A	72 x 74 x 63	5900378982197
8	WRN 4P C16/30				16A		5900378982180
9	WRN 4P C20/30				20A		5900378982128
10	WRN 4P C25/30				25A		5900378980889
11	WRN 4P C32/30				32A		5900378982166
12	WRN 4P C40/30				40A		5900378982159

