


WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA,
CERTYFIKAT CE.

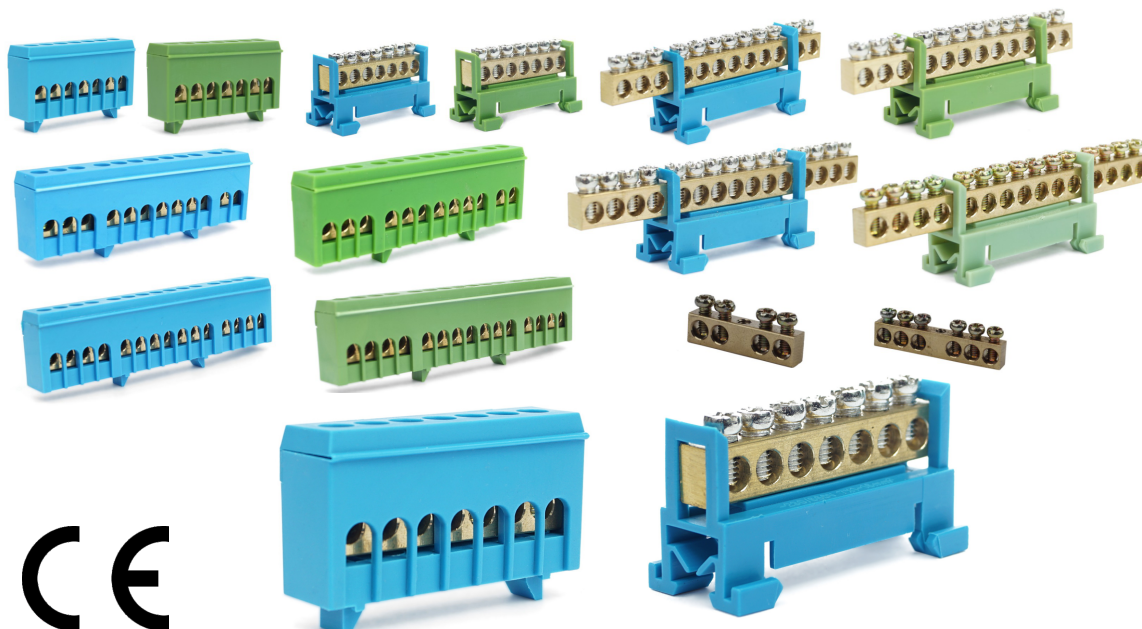

Zastosowanie w rozdzielnicach pomiarowych, sterowniczych. Do prawidłowego oraz bezpiecznego połączenia przewodu zerowego na złączkach śrubowych. Wersja w obudowie izolacyjnej lub bez. Wykonane z wysokiej jakości materiałów.

DOSTĘPNE KOLORY:

- NIEBIESKI,
- ZIELONY,
- SZARY.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie, prąd znamionowy: 230V/660V, 63A,
- Temperatura pracy: max 105°C,
- Kolory: zielony, niebieski, szary,
- Na przewód: drut, linkę, drut+linkę,
- Certyfikat CE

Listwy zaciskowe bez obudowy LZM 1 - 16 mm²

INDEKS	KOLOR	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ PÓL	
1. LZM-G7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
2. LZM-B7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
3. LZM-W7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
4. LZM-G12	●	85x28x25	12	20 / 400 szt.
5. LZM-B12	●	85x28x25	12	20 / 400 szt.
6. LZM-W12	●	85x28x25	12	20 / 400 szt.
7. LZM-G15	●	104x28x25	15	20 / 400 szt.
8. LZM-B15	●	104x28x25	15	20 / 400 szt.
9. LZM-W15	●	104x28x25	15	20 / 400 szt.
10. LZM-4	●	33x9x6	4	1 / 100 szt.
11. LZM-6	●	46x9x6	6	1 / 100 szt.

Listwy zaciskowe w obudowie LZMI 1 - 16 mm²

INDEKS	KOLOR	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ PÓL	
12. LZMI-G7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
13. LZMI-B7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
14. LZMI-W7	●	49x14x31	7	50 / 500 szt.
15. LZMI-G12	●	89x14x31	12	20 / 500 szt.
16. LZMI-B12	●	89x14x31	12	20 / 500 szt.
17. LZMI-W12	●	89x14x31	12	20 / 500 szt.
18. LZMI-G15	●	109x14x31	15	20 / 400 szt.
19. LZMI-B15	●	109x14x31	15	20 / 400 szt.
20. LZMI-W15	●	109x14x31	15	20 / 400 szt.

LISTWY ZACISKOWE W
OBUDOWIE LUB BEZ.

ILOŚĆ PÓL: 7, 12, 15

